
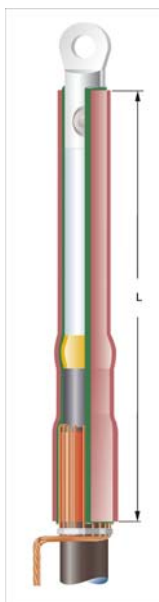


Vidaus tipo galinės movos 10, 20 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija

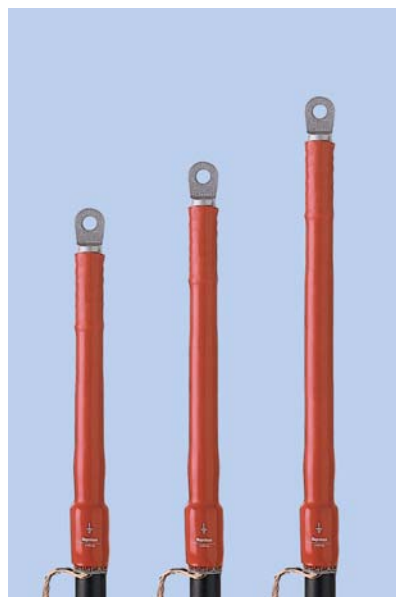

Matmuo L pateiktas lentelėje

Kabelis

Vidaus tipo galinė mova skirta 10, 20 ir 35 kV viengysliams plastikų izoliuotiems kabeliams su vieliniu arba juostiniu ekranu. Pvz.: N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, TSLE, RG7H1R.

Galinės movos konstrukcija

Ekranu vielos arba įžeminimo laidininkas įspaudžiamas į hermetizuojančią mastiką. Ant pusiau laidaus izoliacijos ekranu nupjovimo vietos užvyniojama geltona elektrinio lauko valdymo mastika. Tarp išorinio apvalkalo galo ir kabelinio antgalio užsodinamas nuotėkio srovėms atsparus izoliacinis vamzdelis, kurio vidinis paviršius padengtas elektrinio lauko valdymo ir hermetizuojančia mastika. Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu ar šarvu užsakoma atskirai. Į komplektus, pažymėtus modifikaciniu kodu -L12, įeina varžtiniai antgaliai, kurių ertmės diametras pritaikytas M12 varžtams, -L16 skirtas M16 varžtams, o -L20 skirtas M20 varžtams.

Montuojant movą kartu su izoliaciniu adapteriu RICS, galinę movą reikia užsakyti su modifikaciniu kodu -L16.

Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu

Gyslos skerspjūvis (mm²) kabeliams, kurių vardinė įtampa Uo/U

6/10 kV	12/20 kV	20/35 kV	Gaminio kodas užsakymui
nešarvuotiems kabeliams su aliumininės folijos ekranu			
25 - 120	25 - 120		SMOE-62609
95 - 400	50 - 240		SMOE-62589
nešarvuotiems kabeliams su varinių juostų ekranu			
25 - 70			EAKT-1655
35 - 120	25 - 70		EAKT-1656
95 - 240	50 - 150	25 - 70	EAKT-1657
240 - 500	120 - 400	35 - 300	EAKT-1658
630 - 800	500 - 800	240 - 800	EAKT-1659
kabeliams su varinių juostų ekranu ir aliumininių vielų šarvu			
70 - 240	70 - 185	70 - 150	SMOE-62822

Pastaba: nelituojama įžeminimo armatūra užsakoma atskirai. Į SMOE komplektą kabeliams su aliumininės folijos ekranu įeina 3 kontaktinės spyruoklės, 3 įžeminimo laidininkai ir varinis tinklis. Į EAKT komplektą kabeliams su varinių juostų ekranu įeina 3 kontaktinės spyruoklės ir 3 įžeminimo laidininkai. Į SMOE komplektą kabeliams su aliumininių vielų šarvu įeina žiedinės apkabos, įžeminimo laidininkas ir hermetizuojantis vamzdelis.

Vidaus tipo galinės movos 10, 20 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija

Galinės movos su varžtiniais antgaliais

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspjūvis (mm ²)	Gaminio kodas užsakymui	Matmuo (mm) L
6/10	25 - 70	POLT-12C/1XI-L12	250
	70 - 150	POLT-12D/1XI-L12A	250
	120 - 240	POLT-12D/1XI-L12B	250
	185 - 400	POLT-12E/1XI-L16B	300
	500 - 630	POLT-12F/1XI-L16	300
	800	POLT-12F/1XI-L20B	300
12/20	25 - 70	POLT-24C/1XI-L12	340
	50 - 150	POLT-24D/1XI-L12A	340
	120 - 240	POLT-24D/1XI-L12B	340
	185 - 400	POLT-24E/1XI-L16B	340
	500 - 630	POLT-24F/1XI-L20A	340
	800	POLT-24F/1XI-L20B	340
20/35	35	POLT-42C/1XI-L12	500
	50 - 120	POLT-42D/1XI-L12	500
	150 - 240	POLT-42E/1XI-L12	500
	185 - 400	POLT-42F/1XI-L16	500
	500 - 630	POLT-42G/1XI-L20A	560
	800	POLT-42G/1XI-L20B	560



Pastaba: į vieną movos komplektą įeina medžiagos 3 fazėms. Nelinuojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu užsakoma atskirai.

Galinės movos be antgalių

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspjūvis (mm ²)	Gaminio kodas užsakymui	Matmuo (mm) L
6/10	25 - 95	POLT-12C/1XI	250
	95 - 240	POLT-12D/1XI	250
	240 - 500	POLT-12E/1XI	300
	500 - 800	POLT-12F/1XI	300
12/20	25 - 70	POLT-24C/1XI	340
	70 - 240	POLT-24D/1XI	340
	185 - 400	POLT-24E/1XI	340
	400 - 800	POLT-24F/1XI	340
20/35	35	POLT-42C/1XI	500
	50 - 120	POLT-42D/1XI	500
	150 - 300	POLT-42E/1XI	500
	400 - 500	POLT-42F/1XI	500
	500 - 800	POLT-42G/1XI	560

Pastaba: į vieną movos komplektą įeina medžiagos 3 fazėms. Nelinuojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu užsakoma atskirai.

Lauko tipo galinės movos 10, 20 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija

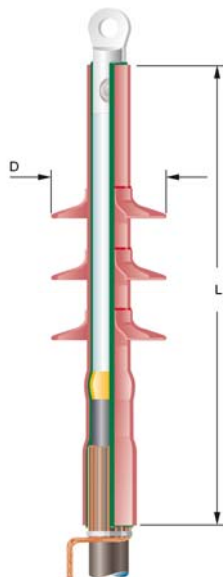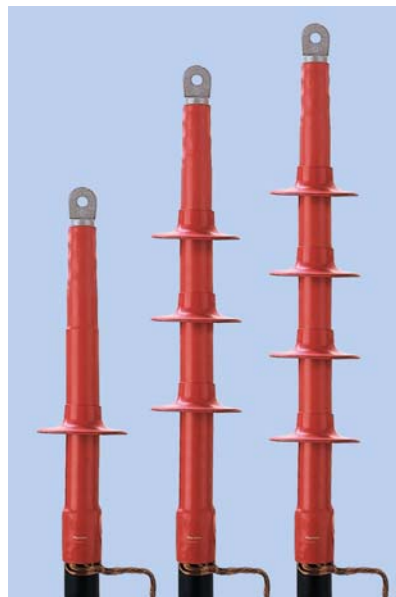

Matmenys L ir D pateikti lentelėje

Kabelis

Lauko tipo galinė mova skirta 10, 20 ir 35 kV viengysliams plastikų izoliuotiems kabeliams su vieliniu arba juostiniu ekranu. Pvz.: N(A)2XS(2)Y, N2XS(F)2Y, HXCMK, AHXAMK-W, TSLE, RG7H1R.

Galinės movos konstrukcija

Lauko tipo galinės movos konstrukcija ir montavimas yra tokie pat, kaip vidaus tipo movos. Montavimo pabaigoje ant išorinių izoliacinių vandelių papildomai užsodinami termosusitraukintys sijonėliai (žiūr. Lentelę). Nelituojiama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu ar šarvu užsakoma atskirai.

Į komplektus, pažymėtus modifikaciniu kodu -L12, įeina varžtiniai antgaliai, kurių ertmės diametras pritaikytas M12 varžtams, -L16 skirtas M16 varžtams, o -L20 skirtas M20 varžtams.

Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu

Gyslos skerspjūvis (mm²) kabeliams, kurių vardinė įtampa U₀/U

6/10 kV	12/20 kV	20/35 kV	Gaminio kodas užsakymui
nešarvuotiems kabeliams su aliumininės folijos ekranu			
25 - 120	25 - 120		SMOE-62609
95 - 400	50 - 240		SMOE-62589
nešarvuotiems kabeliams su varinių juostų ekranu			
25 - 70			EAKT-1655
35 - 120	25 - 70		EAKT-1656
95 - 240	50 - 150	25 - 70	EAKT-1657
240 - 500	120 - 400	35 - 300	EAKT-1658
630 - 800	500 - 800	240 - 800	EAKT-1659
kabeliams su varinių juostų ekranu ir aliumininių vielų šarvu			
70 - 240	70 - 185		SMOE-62822

Pastaba: nelituojiama įžeminimo armatūra užsakoma atskirai. Į SMOE komplektą kabeliams su aliumininės folijos ekranu įeina 3 kontaktinės spyruoklės, 3 įžeminimo laidininkai ir varinis tinklis. Į EAKT komplektą kabeliams su varinių juostų ekranu įeina 3 kontaktinės spyruoklės ir 3 įžeminimo laidininkai. Į SMOE komplektą kabeliams su aliumininių vielų šarvų įeina žiedinės apkabos, įžeminimo laidininkas ir hermetizuojantis vamzdelis.

Lauko tipo galinės movos 10, 20 ir 35 kV viengysliams ekranuotiems kabeliams su plastiko izoliacija

Galinės movos su varžtiniais antgaliais

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspjūvis (mm ²)	Gaminių kodas užsakymui	Matmenys (mm)		Sijonėlių skaičius
			L	D	
6/10	25 - 70	POLT-12C/1XO-L12	250	85	3 x 1
	70 - 150	POLT-12D/1XO-L12A	250	95	3 x 1
	120 - 240	POLT-12D/1XO-L12B	250	95	3 x 1
	185 - 400	POLT-12E/1XO-L16B	300	115	3 x 1
	500 - 630	POLT-12F/1XO-L16	300	135	3 x 1
	800	POLT-12F/1XO-L20B	300	135	3 x 1
12/20	25 - 70	POLT-24C/1XO-L12	440	85	3 x 3
	50 - 150	POLT-24D/1XO-L12A	440	95	3 x 3
	120 - 240	POLT-24D/1XO-L12B	440	95	3 x 3
	185 - 400	POLT-24E/1XO-L16B	440	115	3 x 3
	500 - 630	POLT-24F/1XO-L20A	440	135	3 x 3
	800	POLT-24F/1XO-L20B	440	135	3 x 3
20/35	35	POLT-42C/1XO-L12	560	85	3 x 4
	50 - 120	POLT-42D/1XO-L12	560	95	3 x 4
	150 - 240	POLT-42E/1XO-L12	560	115	3 x 4
	185 - 400	POLT-42F/1XO-L16	560	135	3 x 4
	500 - 630	POLT-42G/1XO-L20A	560	135	3 x 4
	800	POLT-42G/1XO-L20B	560	135	3 x 4

Pastaba: į vieną movos komplektą įeina medžiagos 3 fazėms. Galima naudoti tik hermetiškus kabelinius antgalius. Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu užsakoma atskirai.

Galinės movos be antgalių

Vardinė įtampa Uo/U (kV)	Gyslos skerspjūvis (mm ²)	Gaminių kodas užsakymui	Matmenys (mm)		Sijonėlių skaičius
			L	D	
6/10	25 - 95	POLT-12C/1XO	250	85	3 x 1
	95 - 240	POLT-12D/1XO	250	95	3 x 1
	240 - 500	POLT-12E/1XO	300	115	3 x 1
	500 - 800	POLT-12F/1XO	300	135	3 x 1
12/20	25 - 70	POLT-24C/1XO	440	85	3 x 3
	70 - 240	POLT-24D/1XO	440	95	3 x 3
	185 - 400	POLT-24E/1XO	440	115	3 x 3
	400 - 800	POLT-24F/1XO	440	135	3 x 3
20/35	35	POLT-42C/1XO	560	85	3 x 4
	50 - 120	POLT-42D/1XO	560	95	3 x 4
	150 - 300	POLT-42E/1XO	560	115	3 x 4
	400 - 500	POLT-42F/1XO	560	135	3 x 4
	500 - 800	POLT-42G/1XO	560	135	3 x 4

Pastaba: į vieną movos komplektą įeina medžiagos 3 fazėms. Galima naudoti tik hermetiškus kabelinius antgalius. Nelituojama įžeminimo armatūra kabeliams su juostiniu ekranu užsakoma atskirai.