


Remontinis termositraukiantis apvalkalas CRSM kabeliams su plastiko ir alyvinio popieriaus izoliacija



Bendrosios paskirties apvalkalas CRSM skirtas greitam ir patikimam pažeistų kabelių plastikinių ar metalinių apvalkalų remontui. Taip atstatomas elektrinis ir mechaninis kabelio vientisumas. Vidinis apvalkalo paviršius padengtas termolydžių klijų sluoksniu.

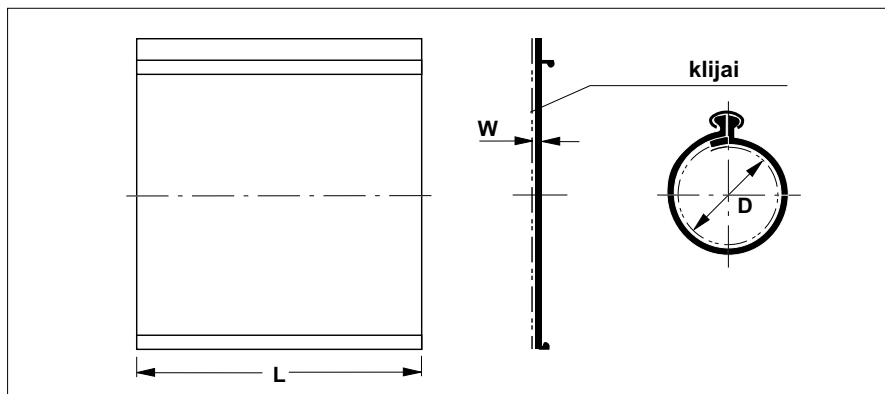

Matmenys

D: Diametras

Da: Diametras iki užsodinimo

Db: Diametras po laisvo užsodinimo

L: Ilgis

W: Sienelės storis

Wa: Sienelės storis iki užsodinimo

Wb: Sienelės storis po laisvo užsodinimo

Rekomenduojamas kabelio diametras (mm)		Gaminio kodas užsakymui	Matmenys (mm)		W		L
min.	maks.		a (min.)	b (maks.)	a (min.)	b (min.)	a (± 15 mm)
11	21	CRSM 34/10- 250/239	35	9	0,3	2,4	250
		CRSM 34/10- 500/239					500
		CRSM 34/10-1000/239					1000
		CRSM 34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM 53/13- 250/239	54	15	0,3	2,0	250
		CRSM 53/13- 500/239					500
		CRSM 53/13- 750/239					750
		CRSM 53/13-1000/239					1000
		CRSM 53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM 84/20- 250/239	86	21	0,3	2,0	250
		CRSM 84/20- 500/239					500
		CRSM 84/20- 750/239					750
		CRSM 84/20-1000/239					1000
		CRSM 84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM 107/29- 500/239	108	27	0,3	2,0	500
		CRSM 107/29-1000/239					1000
		CRSM 107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM 143/36- 500/239	144	28	0,3	1,8	500
		CRSM 143/36-1000/239					1000
		CRSM 143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM 198/55-1000/239	203	50	0,3	2,1	1000
		CRSM 198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM 250/98-1000/239	257	91	0,4	1,7	1000
		CRSM 250/98-1500/239					1500

Pastaba: remontinis apvalkalas ir metalinis užtrauktukas gali būti pjaustomi reikiamais ilgiais montavimo vietoje. Kitų ilgių apvalkalai siūlomi pateikus individualią užklausą.